




CATALOGO **2026**
PRODOTTI E SISTEMI
SPLIT

2026



MI ADATTO
AD OGNI
STAGIONE_

Un'icona della
climatizzazione
contemporanea

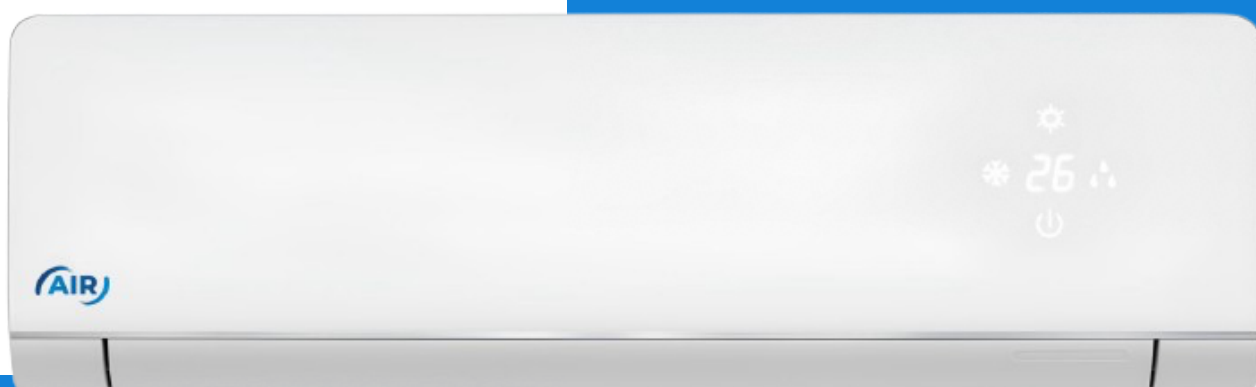

Perfetto per raffrescare e riscaldare

Il climatizzatore AIR si adatta completamente alle tue esigenze, anche nelle mezze stagioni! Potrai riscaldare velocemente gli ambienti con ridotti consumi di energia.



Un sistema, 3 componenti, un design unico

La tua pompa di calore aria-aria AIR offre raffrescamento e riscaldamento e comprende un'unità interna a parete, un telecomando e un'unità esterna. Ogni componente del sistema rispetta la filosofia di progettazione AIR.

01



UNITÀ ESTERNA

/ Massimo Comfort

scegli il clima adatto al tuo stile di vita

/ Estetica compatta

scegli un design elegante abbinato ai tuoi Interni

/ Controllo intelligente

controllo da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento

/ Efficienza energetica

riduci l'impatto ambientale e risparmi sulle bollette

/ Alta qualità

rilassati e godi dei benefici di una soluzione affidabile

02



UNITÀ A PARETE

Design made in AIR

Con un'esperienza affermata nelle soluzioni di climatizzazione e controllo climatico, AIR unisce il meglio del design e della tecnologia per permetterti di ottenere il clima ideale.

AIR è il risultato di continue ricerche e studi volti a creare soluzioni di climatizzazione di qualità superiore per gli interni degli edifici.

Il climatizzatore ha un design compatto con linee morbide, funzioni intelligenti e un'esperienza migliorata che la rendono un punto di riferimento per l'estetica architettonica, gli standard tecnici e le richieste degli utenti in tutta Europa.

03



TELECOMANDO



AIR - eccellente qualità giapponese

Con i climatizzatori AIR, godrai di alta efficienza energetica e bassi consumi, dotando la tua casa di oggetti dal design giapponese esclusivo e compatto, che si adegueranno allo stile di qualsiasi ambiente.



Stanco del solito motore esterno?

AIR Sorrento 12, rappresenta una soluzione monoblocco innovativa, progettata per garantire il massimo comfort senza unità esterna, semplificando l'installazione e riducendo l'impatto estetico sull'edificio.

Qualità dell'aria **top**

I climatizzatori AIR sono dotati del sistema di purificazione e ionizzazione AIRoN che emette anioni che neutralizzano batteri, funghi, virus, pollini, acari e inquinanti presenti nell'aria, garantendo un ambiente domestico salubre e piacevole.

Il sistema di filtrazione X-Pure migliora la qualità dell'aria con i filtri, progettati per offrire un ambiente più salutare e confortevole. I filtri B4 alla vitamina C potenziano il sistema immunitario con proprietà antibatteriche, riducendo infezioni. I filtri B2 ai carboni attivi eliminano sostanze chimiche volatili e gas migliorando la qualità dell'aria.



AIR Capri - l'eccellenza della climatizzazione

Quando tecnologia, design e prestazioni si incontrano, nasce AIR Capri 09, il modello piú brillante della nostra linea: un climatizzatore pensato per chi cerca il massimo, senza compromessi.

Tecnologia rivoluzionaria

AIR Sorrento è un sistema di climatizzazione monoblocco che elimina l'unità esterna per preservare l'estetica delle facciate. Combinando tecnologie silenziose, alta efficienza energetica e un design "invisibile", garantisce un comfort termico eccellente nel pieno rispetto del decoro architettonico di ogni edificio.



Sistema Monosplit o Multisplit?

I climatizzatori AIR sono disponibili in versione monosplit e multisplit. Qual'è la soluzione ideale per te? Un installatore autorizzato AIR ti aiuterà a scegliere l'unità esterna più adatta alle tue esigenze.




Capri 09 - Positano 12

Residenziali Monosplit - Monosplit Residential



Sistema di Purificazione **AIRoN**

Sistema di Filtrazione **XPURE**



Capri 09

9000 btu

Positano 12

12000 btu

Raffrescamento - Cooling	Potenza - Power Rendimento - Efficiency	Kw SEER-EEC	2.5 (0.50-3.25) 6.8 - A++	3.2 (0.90-3.60) 6.1 - A++
Deumidificazione - Dehumidification		L/h	0.6	1.4
Riscaldamento - Heating	Potenza - Power Rendimento - Efficiency	Kw SCOP-EEC	2.8 (0.50-3.80) 5.1 - A+++ / 4.1 - A+	3.4 (0.90-4.00) 5.1 - A+++ / 4.0 - A+
kW Potenza assorbita in Raffrescamento - Power absorbed in cooling			0.60 (0.15-1.30)	0.99 (0.22-1.30)
kW Potenza assorbita in Riscaldamento - Power absorbed in heating			0.70 (0.14-1.50)	0.92 (0.22-1.50)
kW/y Consumo annuo - Yearly consumption			Raffr. 129 - Risc. 714 / 854	Raffr. 183 - Risc. 768 / 980
A Corrente assorbita (max) - Current consumption (max)			7.5	7.5
Ø Tubazioni (Liquido-gas) - Pipes (Liquid-gas)			L1/4" G3/8"	L1/4" G3/8"
m³/h Portata d'aria UI (Turbo) - IU air flow (Turbo)			270 - 470 (500)	320 - 520 (590)
m³/h Portata d'aria UE - EU air flow			1950	1950
°C Temperatura esterna in Raffrescamento - Outside temperature in cooling			-15 : 43	-15 : 43
°C Temperatura esterna in Riscaldamento - Outside temperature in heating			-15 : 24	-15 : 24
dB(A) Pressione (potenza) sonora UI - IU sound pressure (power)			22 - 38 (55)	24 - 37 (55)
dB(A) Pressione (potenza) sonora UE - EU sound pressure (power)			51 (61)	52 (63)
m Distanza tra UI/UE (max) - Distance between IU/EU (max)			15	20
m Dislivello tra UI/UE (max) - Difference in height between IU/EU (max)			10	10
mm Dimensioni UI (LxHxP) - IU Dimensions (WxHxD)			735x260x190	810x260x190
mm Dimensioni UE (LxHxP) - EU Dimensions (WxHxD)			732x555x330	732x555x330
Kg Peso UI - IU weight			7.5	8.5
Kg Peso UE - EU weight			23.5	25.0
g Carica di refrigerante (R32) - Refrigerant charge (R32)			480	550
Codice modello - Model code			MB36200	MB36201

Ischia 18 - Amalfi 24

Residenziali Monosplit - Monosplit Residential



Sistema di Purificazione **AIRoN**

Sistema di Filtrazione **XPURE**



Energy rating	
COLD A++	HEAT A+
In climatic conditions "warmer"	HEAT A+++

Ischia 18

18000 btu

Amalfi 24

24000 btu

Raffrescamento - Cooling	Potenza - Power Rendimento - Efficiency	Kw SEER-EEC	4.6 (1.00-5.40) 7.2 - A++	6.2 (1.80-6.90) 6.8 - A++
Deumidificazione - Dehumidification		L/h	1.8	1.8
Riscaldamento - Heating	Potenza - Power Rendimento - Efficiency	Kw SCOP-EEC	5.2 (0.75-5.80) 5.1 - A+++ / 4.0 - A+	6.5 (1.30-7.91) 5.1 - A+++ / 4.0 - A+
kW Potenza assorbita in Raffrescamento - Power absorbed in cooling			1.35 (0.15-1.90)	1.79 (0.45-2.30)
kW Potenza assorbita in Riscaldamento - Power absorbed in heating			1.34 (0.16-1.90)	1.65 (0.45-2.30)
kW/y Consumo annuo - Yearly consumption			Raffr. 224 - Risc. 988 / 1295	Raffr. 319 - Risc. 1290 / 1645
A Corrente assorbita (max) - Current consumption (max)			8.5	11.50
Ø Tubazioni (Liquido-gas) - Pipes (Liquid-gas)			L1/4" G3/8"	L1/4" G1/2"
m³/h Portata d'aria UI (Turbo) - IU air flow (Turbo)			640 - 960 (1000)	590 - 900 (1050)
m³/h Portata d'aria UE - EU air flow			2100	2800
°C Temperatura esterna in Raffrescamento - Outside temperature in cooling			-15 : 43	-15 : 43
°C Temperatura esterna in Riscaldamento - Outside temperature in heating			-15 : 24	-15 : 24
dB(A) Pressione (potenza) sonora UI - IU sound pressure (power)			28 - 45 (60)	32 - 46 (65)
dB(A) Pressione (potenza) sonora UE - EU sound pressure (power)			55 (65)	59 (69)
m Distanza tra UI/UE (max) - Distance between IU/EU (max)			25	25
m Dislivello tra UI/UE (max) - Difference in height between IU/EU (max)			10	10
mm Dimensioni UI (LxHxP) - IU Dimensions (WxHxD)			943x333x246	943x333x246
mm Dimensioni UE (LxHxP) - EU Dimensions (WxHxD)			732x555x330	873x555x376
Kg Peso UI - IU weight			13.0	13.5
Kg Peso UE - EU weight			27.5	36.5
g Carica di refrigerante (R32) - Refrigerant charge (R32)			770	1210
Codice modello - Model code			MB36202	MB36203

Maiori 18 ED-d - Minori 21 ET-d


Residenziali Multisplit - Multisplit Residential



Sistema di Purificazione **AIRoN**

Sistema di Filtrazione **XPURE**

Energy rating
COLD A++ **HEAT A+**

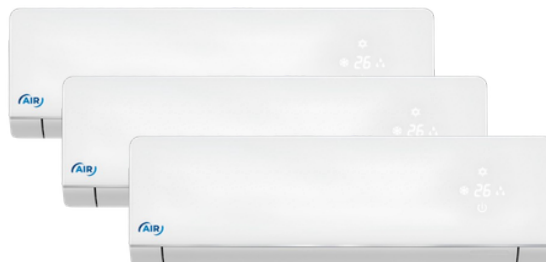

			Dual Split (09 + 12) Maiori 18 ED-d 18000 btu	Trial Split (09 + 09 + 12) Minori 21 ET-d 21000 btu
Raffrescamento - Cooling	Potenza - Power Rendimento - Efficiency	kW SEER-EEC	5.3 (2.14-5.80) 7.2 - A++	6.1 (2.20-8.50) 7.8 - A++
Riscaldamento - Heating	Potenza - Power Rendimento - Efficiency	kW SCOP-EEC	5.65 (2.58-6.50) 4.2 - A+	6.5 (2.70-8.50) 4.3 - A+
kW Potenza assorbita in Raffrescamento - Power absorbed in cooling			1.48 (0.56-1.56)	1.48 (0.95-2.39)
kW Potenza assorbita in Riscaldamento - Power absorbed in heating			1.25 (0.78-1.78)	1.43 (0.78-2.87)
kW/y Consumo annuo - Yearly consumption			Raffr. 285 - Risc. 1435	Raffr. 309 - Risc. 2247
A Corrente assorbita (max) - Current consumption (max)			11	12.9
Ø Tubazioni (Liquido) - Pipes (Liquid)			2x 1/4"	3x 1/4"
Ø Tubazioni (Gas) - Pipes (Gas)			2x 3/8"	3x 3/8"
m ³ /h Portata d'aria UI (Turbo) - IU air flow (Turbo)			9k:270-470(500) 12k:320-520(590)	2x9k:270-470(500) 12k:320-520(590)
m ³ /h Portata d'aria UE - EU air flow			2300	3800
°C Temperatura esterna in Raffrescamento - Outside temperature in cooling			-15 : 43	-15 : 43
°C Temperatura esterna in Riscaldamento - Outside temperature in heating			-22 : 24	-22 : 24
dB(A) Pressione (potenza) sonora UI - IU sound pressure (power)			9k:22-38(55) 12k:24-37(55)	2x9k:22-38(55) 12k:24-37 (55)
dB(A) Pressione (potenza) sonora UE - EU sound pressure (power)			54 (64)	58 (68)
m Dislivello tra UI/UE (max) - Difference in height between IU/EU (max)			15	15
m Distanza tra UI/UE (max) - Distance between IU/EU (max)			20	20
m Lunghezza tubi carica standard (max) - Standard charge tubes lenght (max)			10	30
m Lunghezza tubi carica aggiuntiva (max) - Additional charge tubes lenght (max)			20	60
g/m Carica gas aggiuntiva - Additional gas charge			20	20
mm Dimensioni UI (LxHxP) - IU Dimensions (WxHxD)			9k:735x260x190 12k: 810x260x190	2x9k:735x260x190 12k: 810x260x190
mm Dimensioni UE (LxHxP) - EU Dimensions (WxHxD)			822x550x352	964x660x402
Kg Peso UI - IU weight			9k:7.5 12k:8.5	2x9k:7.5 12k:8.5
Kg Peso UE - EU weight			32.0	47.5
g Carica di refrigerante (R32) - Refrigerant charme (R32)			900	1600
Codice modello - Model code			MB36208	MB36209

Sorrento 12

Monoblocco senza unità esterna - Monoblock without Outdoor Unit



Raffrescamento - Cooling	Potenza - Power Rendimento - Efficiency	kW SEER-EEC	2.93 (1.0-3.53) 2.6 - A
Deumidificazione - Dehumidification		L/h	24
Riscaldamento - Heating	Potenza - Power Rendimento - Efficiency	kW SCOP-EEC	2.35 (0.7-3.00) 3.1 - A
Riscaldamento supplementare - Additional heating		W	1000
Potenza assorbita in Raffrescamento - Power absorbed in cooling		kW	1.12
Potenza assorbita in Riscaldamento - Power absorbed in heating		kW	0.75
Corrente assorbita (max) - Current consumption (max)		A	4.8
Portata d'aria In - Air flow in		m3/h	350 / 450 / 500
Per ambienti fino a - For rooms up to		m3	85 / 100
Alimentazione - Power supply		V/Hz/Ph	220 - 240 / 50 / 1
Range temperatura in Raffrescamento - Cooling temperature range		°C	Int. 18:35 / est. 5:43
Range temperatura in Riscaldamento- Heating temperature range		°C	Int. 5:28 / est. 3:35
Pressione (potenza) sonora - Sound pressure (power)		dB(A)	30 (56)
Fori di collegamento esterni - External connection holes		mm	180
Dimensioni (LxHxP) - Dimensions (LxHxP)		mm	1000x560x195
Peso - Weight		Kg	42.5
Carica di refrigerante (R290) - Refrigerant charge (R290)		g	290
Codice modello - Model code			M35435



Sede amministrativa:

Via Mazzini 20, 84091 Battipaglia (SA)



Sede stabilimento:

Via Lago di Costanza 24, 36015 Schio (VI)



Distribuito da BM Clima srls

www.airclimatizzatori.it



info@airclimatizzatori.it



0828 215396

